



# SCHLEGELMÄHER FÜR EINACHSER



# TR



 MADE IN ITALY

# SCHLEGELMÄHER TR

## STANDARD SERIE

**Universeller Schlegelmäher** für die Instandhaltung von Rasen, Gärten, Parkanlagen und für die Reinigung unbewirtschafteter Flächen oder mit Ernterückständen, Schnittholz und Sträuchern.

- Sie können an jede Art von Mähmaschine und Einachser vorne und hinten angebaut werden
- Leicht und einfach zu manövrieren, ohne Kraftaufwand für den Bediener
- Es können verschiedene Mulchelemente (Schlegel, Y-Messer, Feinschnittmesser) angebracht werden
- Leicht einstellbare Arbeitshöhe (mit Schlitten oder spezieller Kurbel bei der Anwendung mit Rädern)
- Sicher dank freilaufendem Rad und angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

### SERIENMÄSSIG:

Schnell- oder Flanschkupplung für Einachser

Getriebe durch Getriebeübersetzer und Doppelriemenscheiben mit Sperrvorrichtung und zwei Trapezriemen (Abschnitt A)

Spannschloss

Verstellbare Vorderseite

Verstellbare Kufen zur Abstützung am Boden (optionale Stützrolle)

Elektronisches Auswuchten des Rotors

Verkleidung mit standardmäßiger oder abgesenkter Kupplung (Ausführung R\*) je nach Größe der Räder des Einachsers

Schutzvorrichtungen aus verschleißfestem Gummi










Abb. 1 TR 80 Frontanbau



Abb. 2 TR 80 Heckanbau (komplett mit Walze)



Abb. 3 TR 100 mit Bausatz Vorderräder mit Einstellung über Kurbel

	MOD.	 (KW/ HP)	STÜTZROLLE	 (CM)	 (ABSCHNITT A)		N° RUNDEN EINGANG/MIN	 KG	GESCHWINDIGKEIT ZAPFWELLE (UMDREHUNGEN/MIN.)
 VORDERSEITE	TR 50	5/7	optional	50	2	16/8	900	45	3000
	TR 60	6/8	optional	60	2	20/10	900	52	3000
	TR 80	7/9	optional	75	2	24/12	900	62	3000
	TR 100	8,5/ 11,5	optional	98	2	32/16	900	75	3000
 HINTEREN	TR 50	5/7	der serie	50	2	16/8	900	53	3000
	TR 60	6/8	der serie	60	2	20/10	900	62	3000
	TR 80	7/9	der serie	75	2	24/12	900	72	3000
	TR 100	8,5/ 11,5	der serie	98	2	32/16	900	85	3000

Verfügbar für alle Modelle die **R-Version** Ausführung mit abgesenkter Kupplung (empfohlen für 6"- 8"- Räder, in Hanglage für 8"-10"- Räder)

### EXTRA:

Einfacher Anbau Vorderräder, kippbar für TR 50 - 60 - 80

Anbau Vorderräder mit Höheneinstellung und Kurbel



# SCHLEGELMÄHER TR

## FACHMANN SERIE

**Schlegelmäher fachmann serie** für die Instandhaltung von Rasen, Gärten, Parkanlagen und für die Reinigung unbewirtschafteter Flächen oder mit Ernterückständen, Schnittholz und Sträuchern.

- Sie können an jede Art von Mähmaschine und Einachser vorne und hinten angebaut werden
- Stabile und professionell, mit Schmierung von außen am Rotorgehäuse
- Es können verschiedene Mulchelemente (Schlegel, Y-Messer, Feinschnittmesser) angebracht werden
- Leicht einstellbare Arbeitshöhe (mit Schlitten oder spezieller Kurbel bei der Anwendung mit Rädern)
- Sicher dank freilaufendem Rad und angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

### SERIENMÄSSIG:

Schnell- oder Flanschkupplung für Einachser  
 Getriebe durch Getriebeübersetzer und Doppelriemenscheiben mit Sperrvorrichtung und zwei Trapezriemen (Abschnitt A)  
 Spannschloss  
 Schutzvorrichtungen aus verschleißfestem Gummi  
 Verstellbare Vorderseite

Verstellbare Kufen zur Abstützung am Boden (optionale Stützrolle)

Elektronisches Auswuchten des Rotors

Verkleidung mit standardmäßiger oder abgesenkter Kupplung (Ausführung R\*) je nach Größe der Räder des Einachsers

Rotor mit vergrößertem Durchmesser

Schmierung des Rotors von außen



Abb. 4 TR 100 P\* mit Stützrolle



Abb. 5 Rotor mit Y-Messern










Abb. 6 Rotor mit Rasenmähermessern



Abb. 7 Rotor mit Schlegel




	MOD.	 (KW/ HP)	STÜTZROLLE	 (CM)	 (ABSCHNITT A)		N° RUNDEN EINGANG/MIN	 KG	GESCHWINDIGKEIT ZAPFWELLE (UMDRE- HUNGEN/MIN.)
 VORDERSEITE	TR 80 P*	8/ 10	optional	75	3	24/ 12	900	86	3100
	TR 90 P*	8/ 11	optional	90	3	32/ 16	900	90	3100
	TR 100 P*	9/ 12	optional	98	3	32/ 16	900	95	3100
	TR 120 P*	10/ 14	optional	118	3	40/ 20	900	100	3100
 HINTEREN	TR 80 P*	8/ 10	der serie	75	3	24/ 12	900	86	3100
	TR 90 P*	8/ 11	der serie	90	3	32/ 16	900	98	3100
	TR 100 P*	9/ 12	der serie	98	3	32/ 16	900	103	3100
	TR 120 P*	10/ 14	der serie	118	3	40/ 20	900	108	3100

Verfügbar für alle Modelle die **R-Version** Ausführung mit abgesenkter Kupplung (empfohlen für 6"- 8"- Räder, in Hanglage für 8"-10"- Räder)

\* P Professionelle Ausführung für beschwerliche Arbeiten



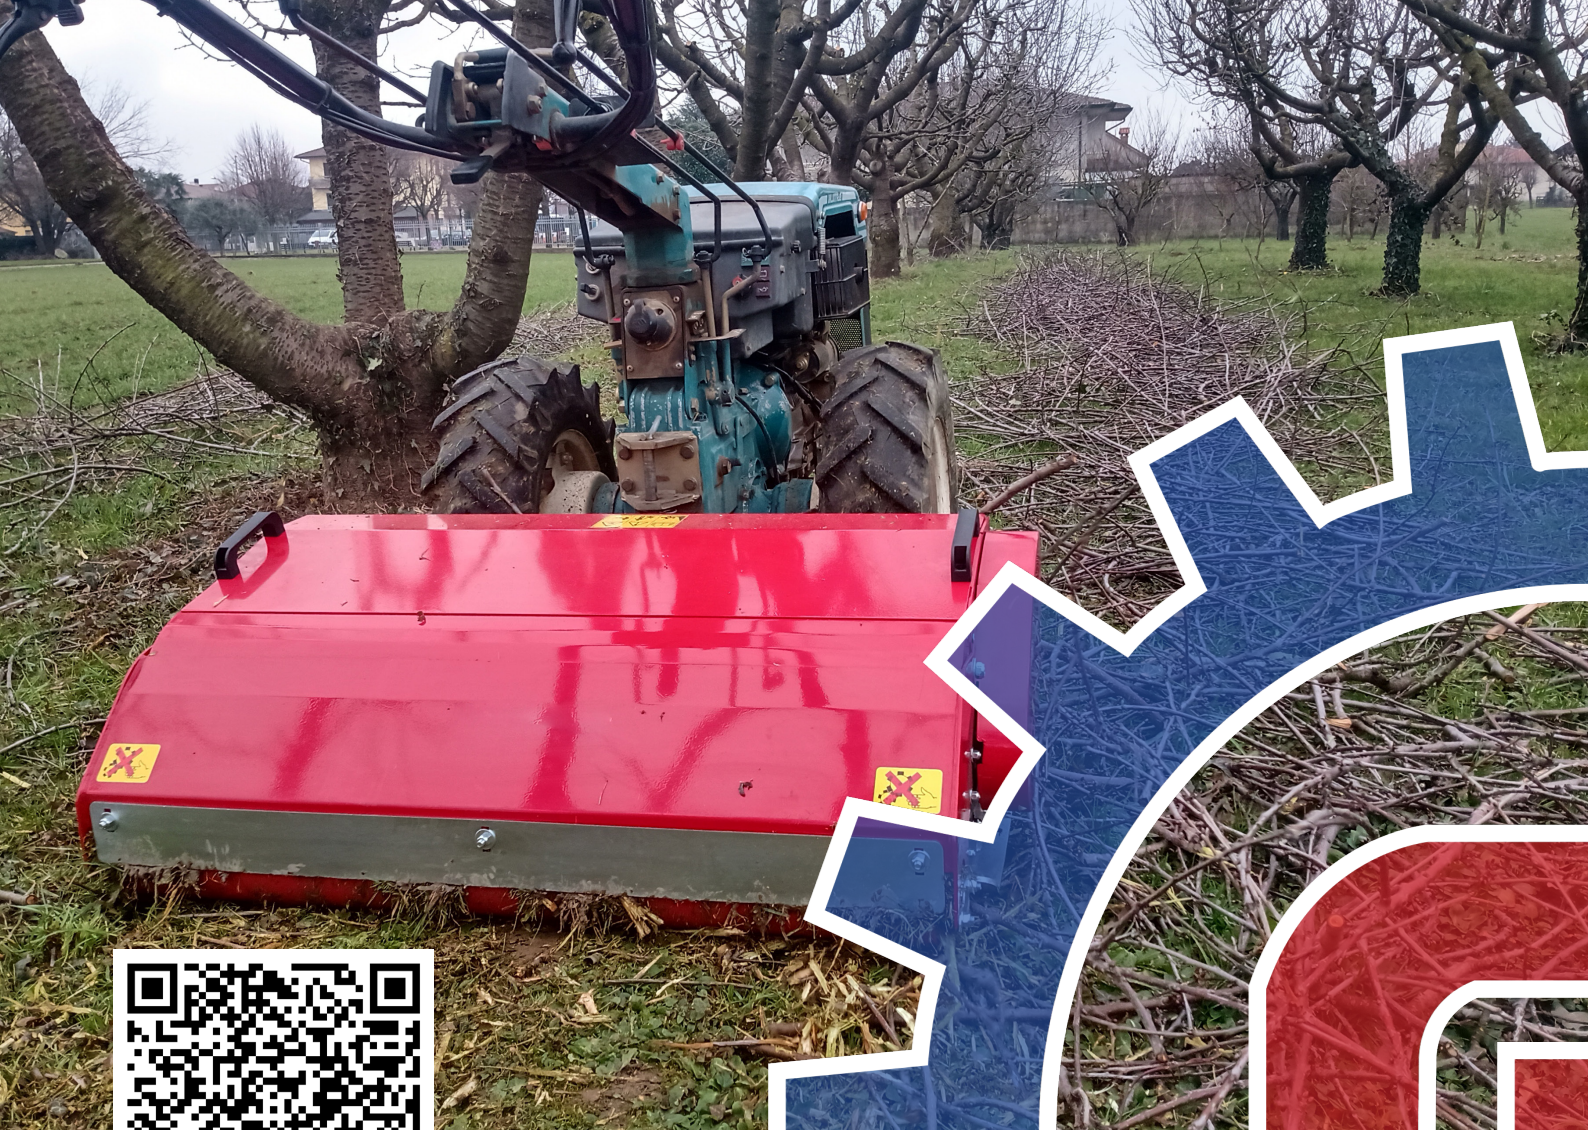

[www.meccanicamorellato.it](http://www.meccanicamorellato.it)

**MECCANICA MORELLATO S.r.l.**

Via Provinciale, 36  
35010 Carmignano di Brenta (PD)  
Tel. 049 595 7274  
[info@meccanicamorellato.it](mailto:info@meccanicamorellato.it)

