




SEITENMULCHER
FÜR TRAKTOREN



TRLL

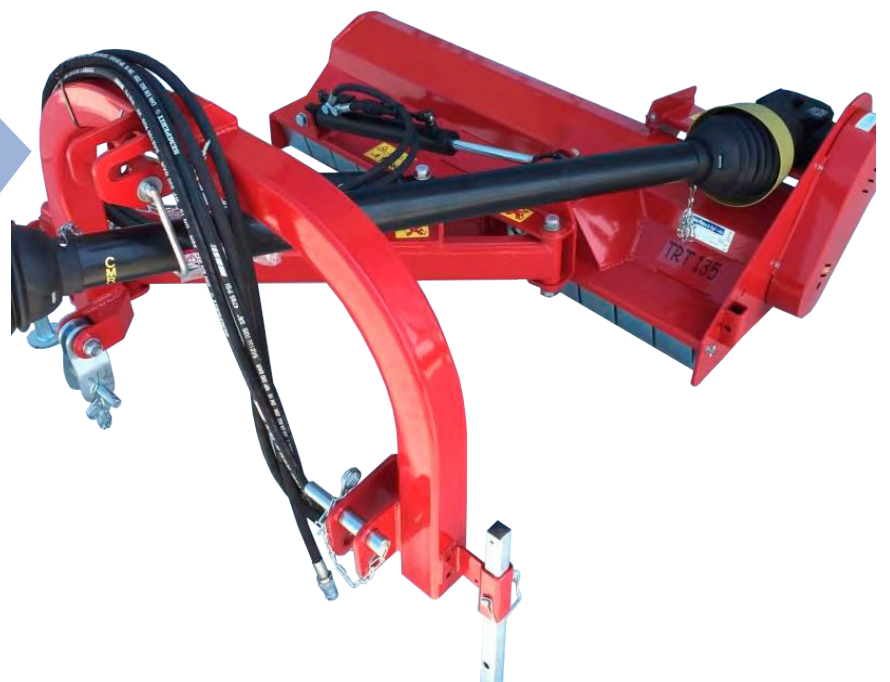


MADE IN ITALY

SEITENMULCHER TRLL INTERNER KASTEN



Die Seitenmulcher TRLL sind leichte Maschinen, die sich für Traktoren mit geringer Leistung (20-40 HP) eignen und zum Häckseln von Gräsern Ernterückständen und leichtem Geäst verwendet werden können. Sie verfügen über ein Ausfahrtsystem mit doppeltem Kolben, **das das Arbeiten außerhalb der Fahrbahn des Traktors ermöglicht**; tatsächlich erreichen sie auch abfallende Ufer bis zu einer Neigung von 90° nach oben und 50° nach unten.

www.meccanicamorellato.it
 info@meccanicamorellato.it
 049 595 7274



- Sicher dank Unfallschutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und hochbeständige Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

SERIENMÄSSIG:

Stützrolle in 3 Positionen höhenverstellbar
 Hydraulikzylinder mit Durchflussreglern
 Y-Messer oder Rasenmähermesser oder Schlegel
 Antriebsriemen Abschnitt B








Rotor mit hochwertigen Lagern im Gehäuse
 Anti-Schock-Gelenk
 Anschluss Kat. I



TRLL bei der Arbeit an einer geneigten Böschung



Abb. 1 TRLL in vertikaler Position Mit Rotor mit Y-Messern

MOD.	 (KW/ HP)	 KG	MIN.  ←→ (CM)	 ←→ (CM)	MAX.  ←→		KG	
TRLL 120	15-18/ 22	700	110	118	130	+ 90° / - 50°	220	40-20
TRLL 135	20-22/ 28	800	115	132	130	+ 90° / - 50°	236	48-24
TRLL 160	25-30/ 35	900	120	160	130	+ 90° / - 50°	280	56-28

EXTRA:

Kardanwelle Kat. 5 L = 1.610