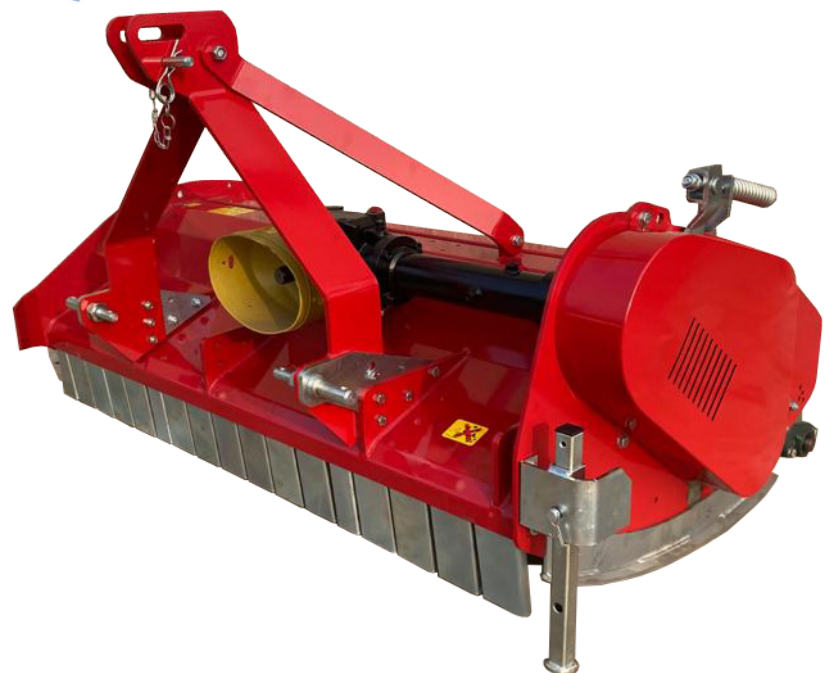




SCHLEGELMÄHER  
FÜR TRAKTOREN



**TRT MAXI**



 MADE IN ITALY

# SCHLEGELMÄHER TRT MAXI

Die **Schlegelmäher TRT MAXI** sind **starke, stabile und professionelle** Maschinen, die für alle Arten von Einsätzen und unter allen Bedingungen geeignet sind. Diese Serie von Schlegelmähern kann sowohl auf offenen Feldern auf Mais und Stroh als auch zum Mulchen von Geäst (bis zu 4/5 cm Durchmesser), Ernterückständen oder Grasanbau eingesetzt werden. Er wird auch bei der Instandhaltung von Parkanlagen und Gärten als Rasenmäher verwendet.

- Sie können sowohl vorne als auch hinten an jede Art von Traktor (Leistung von 60 bis 100 HP)
- Stabile Struktur aus dickem Blech
- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

## SERIENMÄSSIG:

Universelle Y-Messer oder Schlegel  
Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II  
Freilauf am Getriebe in Ölbad  
Antrieb mit vier Riemen Abschnitt B  
Automatischer Federspanner  
Ketten (an Ausführung von Frontanbau)

Universeller Anschluss mit 2 Positionen  
Aufklappbare Klappe für die Wartung  
Stecker für 3-Punkt-Anschluss mit oberem Gelenk  
Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses  
Schlitten und Stützrolle

Abb. 1 Schlegelmäher TRT MAXI Heckanbau mit standardmäßiger hydraulischer Verschiebung

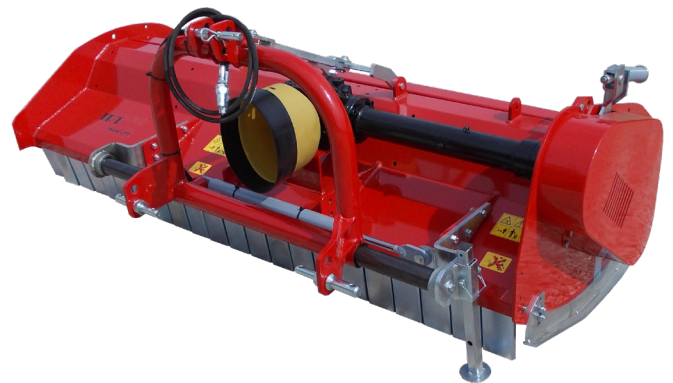







Abb. 2 Detail Rotor mit Schlegel für TRT MAXI (Schlegelgewicht Kg.1,35)

MOD.	 (CM)	 (KW/ HP)		 KG	 (UMDREHUNGEN/MIN.)
TRT MAXI 150	152	37-45/ 60	28-14	445	2.500
TRT MAXI 170	167	45-52/ 70	36-18	496	2.500
TRT MAXI 190	187	52-55/ 75	40-20	544	2.500
TRT MAXI 210	207	60-67/ 85	44-22	598	2.500
TRT MAXI 230	227	67-74/ 95	48-24	650	2.500

## EXTRA:

Doppeltes Gehäuse  
Seitenschutz (beide Seiten)  
Ketten (an Ausführung mit Heckanbau)  
Komplettsatz für standardmäßige hydraulische Seitenverschiebung (40 cm)

Bausatz Rammen  
Bausatz mit Ablenklechen  
Kardanwelle T6

# SCHLEGELMÄHER TRT MAXI ASSIALE (MIT HYDRAULISCHER AXIALVERSCHIEBUNG)

Die TRT MAXI ASSIALE Serie unterscheidet sich vom TRT MAXI durch die **axiale hydraulische Verschiebung** (mit doppelter Führung für die Verschiebung). Diese Maschinen sind auch in der früheren Version erhältlich.

- Sie können sowohl vorne als auch hinten an jede Art von Traktor (Leistung von 60 bis 100 HP)
- Stabile Struktur aus dickem Blech
- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

## SERIENMÄSSIG:

Universelle Y-Messer oder Schlegel  
Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II  
Freilauf am Getriebe in Ölbad  
Antrieb mit vier Riemen Abschnitt B  
Automatischer Federspanner  
Ketten (an Ausführung von Frontanbau)

Universeller Anschluss mit 2 Positionen  
Aufklappbare Klappe für die Wartung  
Stecker für 3-Punkt-Anschluss mit oberem Gelenk  
Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses  
Schlitten und Stützrolle

Abb. 1 TRT MAXI Frontanbau (vorne)  
mit hydraulischer axialer Verschiebung








Seitenschutz



Abb. 2 TRT MAXI Heckanbau mit hydraulischer axialer Verschiebung



Abb. 3 Detail Antrieb mit automatischem Federspanner

MOD.	 (CM)	 (KW/ HP)		 KG	 PTO (UMDREHUNGEN/MIN.)
TRT MAXI 150 ASSIALE	152	37-45/ 60	28-14	475	2.500
TRT MAXI 170 ASSIALE	167	45-52/ 70	36-18	530	2.500
TRT MAXI 190 ASSIALE	187	52-55/ 75	40-20	580	2.500
TRT MAXI 210 ASSIALE	207	60-67/ 85	44-22	635	2.500
TRT MAXI 230 ASSIALE	227	67-74/ 95	48-24	690	2.500

## EXTRA:

Doppeltes Gehäuse  
Seitenschutz (beide Seiten)  
Ketten (an Ausführung mit Heckanbau)

Bausatz Rammen  
Bausatz mit Ablenklechen  
Kardanwelle T6



[www.meccanicamorellato.it](http://www.meccanicamorellato.it)

**MECCANICA MORELLATO S.r.l.**

Via Provinciale, 36  
35010 Carmignano di Brenta (PD)  
Tel. 049 595 7274  
[info@meccanicamorellato.it](mailto:info@meccanicamorellato.it)

