




TRT MAXI REVERSIBILE

TRINCIATRICI PER TRATTORI
MULCHERS FOR TRACTORS



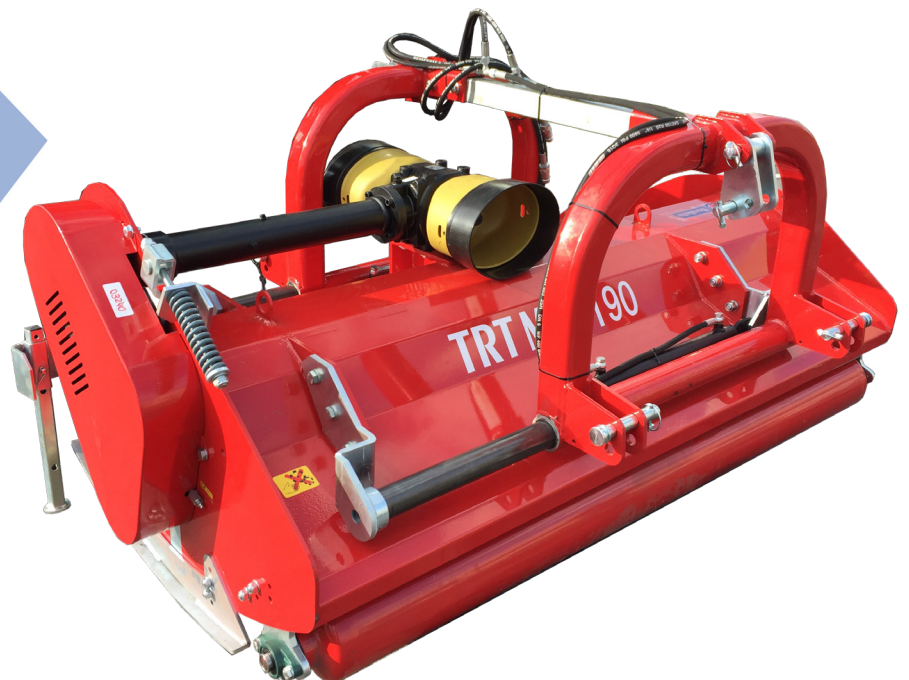

TRINCIATRICI TRT MAXI REVERSIBILE

MULCHERS TRT MAXI REVERSIBILE

Le **trinciatrici TRT MAXI REVERSIBILE** sono macchine potenti, robuste e professionali, adatte ad impieghi di ogni tipo, in ogni condizione. Questa serie di trinciatrici può essere utilizzata sia in pieno campo su mais e paglia che per la trinciatura di ramaglia (fino a 4/5 cm di diametro), di residui di potatura o di coltivazioni a erba. Si usa anche per la manutenzione di parchi e giardini come macchine tosaprato. A differenza della serie TRT MAXI, la REVERSIBILE può essere impiegata sia posteriormente che anteriormente (a spinta).

- Applicabile anteriormente e posteriormente a qualsiasi tipo di trattore (potenza da 60 a 100 HP)
- Telaio robusto in lamiera di spessore
- Sicura grazie alla dotazione di adeguate protezioni a norme CE
- Sabbatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

Mulchers TRT MAXI REVERSIBILE are powerful, sturdy and professional machines, suitable for any kind of job, in any condition. This series of mulchers can be utilized both in open corn/ hay fields and weeds cultivations, brunches grinding (max. 4/5 cm in diameter). It is efficient also for parks and gardens maintenance as a mower. Differently from the TRT MAXI series, the REVERSIBILE can be applied at the front (push mode) or rear of the tractor.

- Can be coupled frontally or behind any tractor (power required 60-100 HP)
- Sturdy steel sheet frame of adequate thickness
- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty

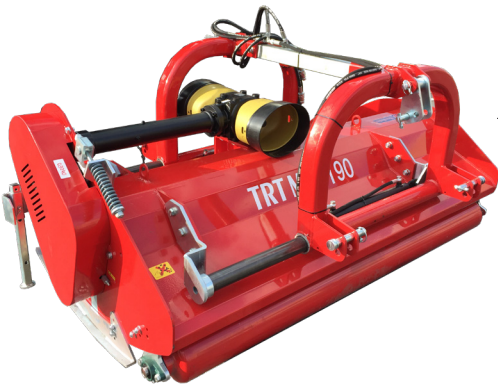


Fig. 1 Trinciatrice TRT MAXI REVERSIBILE
 Mulcher TRT MAXI REVERSIBILE

Fig. 2 Dettaglio trasmissione con tenditore automatico a molla
 Transmission with automatic spring tightener detail



Fig. 3 Dettaglio rotore con mazze per TRT MAXI REV. (peso mazza Kg. 1,35)
 Hammers rotor detail for TRT MAXI REV. (Hammer weight 1,35 Kg)



DI SERIE:

Attacco fisso a tre punti cat. I-II
 Mazze o coltelli di tipo universale a Y
 Ruota libera su scatola ad ingranaggi a bagno d'olio
 Slitte e rullo livellatore auto-pulente registrabile in altezza
 Trasmissione con quattro cinghie sez. B
 Tenditore automatico a molla
 Attacco universale a due posizioni
 Spinotti per attacco 3 punti
 Ingrassaggio dei cuscinetti del rotore senza rimozione del carter cinghie

STANDARD EQUIPMENT:

Universal 3 points hitch cat. I-II
 Universal Y blades or hammers
 Free-wheel inserted in the oil-bath gearbox
 Skids and auto-cleaning levelling roller adjustable in height
 4 sect. B belts transmission
 Automatic spring tensioner
 Universal 3 points hitch (2 positions)
 Pins for 3 points hitch
 Rotor bearings greasing without removing the belts case

MOD.	↔ (CM)	⚡ (KW/ HP)	🔧 (P)	KG	PTO (GIRI/MIN.) (RPM)
TRT MAXI 150 REV.	152	37-45/ 60	28-14	562	2.500
TRT MAXI 170 REV.	167	45-52/ 70	36-18	605	2.500
TRT MAXI 190 REV.	187	52-55/ 75	40-20	650	2.500
TRT MAXI 210 REV.	207	60-67/ 85	44-22	695	2.500
TRT MAXI 230 REV.	227	67-74/ 95	48-24	740	2.500

OPTIONAL: Doppia cassa Double iron-sheet frame
 Protezioni laterali (entrambi lati) Side protections (both sides)

Catene al posto delle bandelle Chains (on rear version)
 Albero cardanico T6 Cardanic shaft T6