



**MULCHKOPF  
FÜR BAGGER**



**TS &  
ROBUSTUS**



  
MADE IN ITALY

# MULCHKOPF SERIE TS

## FÜR BAGGER VON 8 BIS 40 Q

Die **Mulchkopf der Serie TS** eignen sich für **Bagger mit geringer/ mittlerer Leistung**. Ihr Hydraulikmotor liegt in der Struktur und der Antrieb erfolgt über zwei oder drei Riemen. Sie können mit einem Rotor mit Y-Messern oder Schlegeln geliefert werden. Die Größe des Hydraulikmotors ist entsprechend der Leistung der Hilfspumpe des Baggers zu berechnen.

- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und hochbeständige Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

### SERIENMÄSSIG:

Hydraulikmotor und Antrieb mit zwei oder drei Riemen  
 Obere Platte zur Befestigung der Anschlussgruppe an den Baggerarm  
 Elektronisches Auswuchten des Rotors  
 Schlitten und Stützrolle

Anti-Schock-Ventil  
 Y-Messer oder Schlegel







Abb. 2 Mulchkopf TS 80

Abb. 2 Rotor mit Y-Messern



Abb. 3 Rotor mit Schlegel

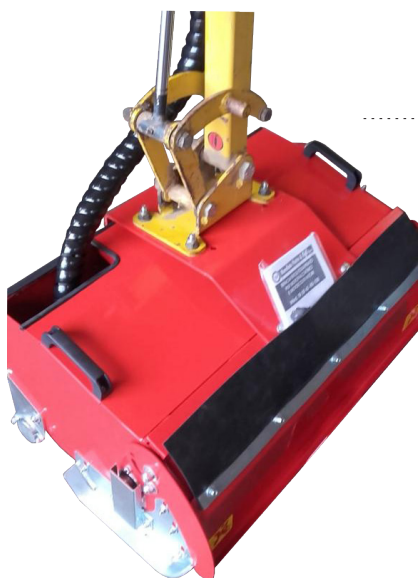

MOD.	VERBINDUNG	 (Q)	 (CM)	 KG
TS 50	hydraulisch	8/ 10	50	60
TS 60	hydraulisch	15/ 20	60	65
TS 80	hydraulisch	25/ 30	75	78
TS 80 P*	hydraulisch	30/ 35	75	84
TS 90 P*	hydraulisch	35/ 40	90	90

\*P Schwere Ausführung für beschwerliche Arbeiten

### EXTRA:

Verbindungsrohre und Schnellkupplungen

Sattel für Bagger

# MULCHKOPF SERIE ROBUSTUS

## FÜR BAGGER VON 45 BIS 80 Q

Die **Mulchkopf der Serie ROBUSTUS** sind für **professionelle Arbeiten** konzipiert und eignen sich für Bagger mit mittlerer / hoher Leistung. Sie haben eine stabile Struktur aus Stahl mit externer Rotorschmierung. Der Hydraulikmotor ist direkt am Mulcherrotor angeflanscht.

- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und hochbeständige Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

### SERIENMÄSSIG:

Hydraulikmotor ist direkt am Mulcherrotor angeflanscht  
 Obere Platte zur Befestigung der Anschlussgruppe an den Baggerarm  
 Elektronisches Auswuchten des Rotors




Schlitten und Stützrolle  
 Anti-Schock-Ventil  
 Schlegel



Abb. 1 Schwerer mulchkopf **ROBUSTUS 100**



Abb. 2 Schwerer mulchkopf **ROBUSTUS 120**

MOD.	VERBINDUNG	 (Q)	 (CM)	 KG
ROBUSTUS 90	hydraulisch	45	90	130
ROBUSTUS 100	hydraulisch	55	98	140
ROBUSTUS 120	hydraulisch	65	118	158
ROBUSTUS 135	hydraulisch	80	132	175

### EXTRA:

Verbindungsrohre und Schnellkupplungen

Sattel für Bagger



[www.meccanicamorellato.it](http://www.meccanicamorellato.it)

**MECCANICA MORELLATO S.r.l.**

Via Provinciale, 36  
35010 Carmignano di Brenta (PD)  
Tel. 049 595 7274  
[info@meccanicamorellato.it](mailto:info@meccanicamorellato.it)

