




DREHPFLUG FÜR
EINACHSER



ARM

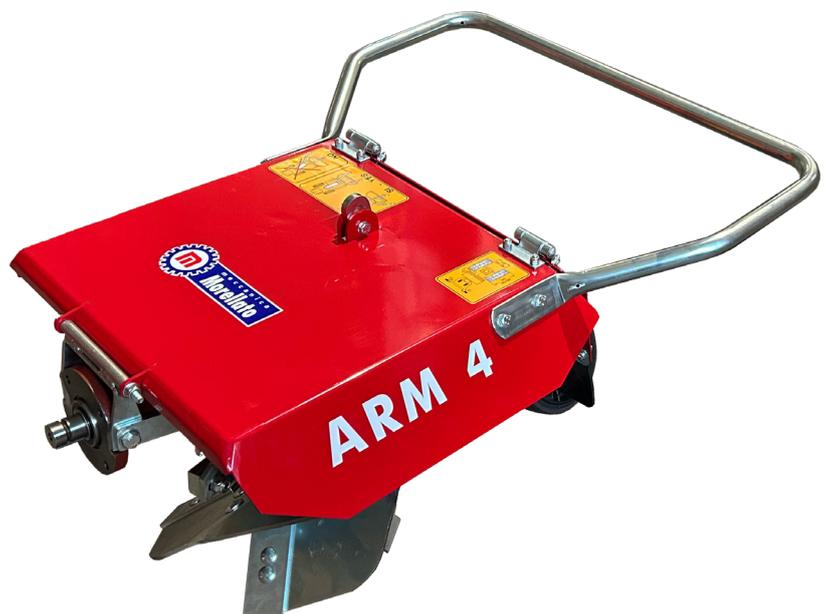

MADE IN ITALY

DREHPFLUG ARM



Drehpflug ARM 4 er wird auf Böden mittlerer Konsistenz verwendet und führt ein **kombiniertes Pflügen und Fräsen** aus, um den Boden für die anschließende Aussaat vorzubereiten. Er arbeitet auch gut auf nicht für das Pflügen vorbereitetem Grünland, indem er Gras und Unkraut in den Boden eingräbt.

 www.meccanicamorellato.it
 info@meccanicamorellato.it
 049 595 7274



- Er kann am Heck aller Mähmaschinen und Einachsern befestigt werden
- Leicht und einfach zu manövrieren, ohne übermäßigen Kraftaufwand für den Bediener
- Er verfügt über eine angemessene Schutzvorrichtung aus verzinktem Rohr
- Ausgestattet mit Messern aus verschleißfestem Material, die einfach auszuwechseln sind
- Sandstrahlung und hochbeständige Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

SERIENMÄSSIG:

Schnell- oder Flanschkupplung für Kreiselgrubber
Pflugtiefeverstellung über Stützrad (Abb. 3)

4/8 Spiralscharen mit Verschleißschutzplatten
Sicherheitsschutz gemäß CE-Normen



Abb. 1 Drehpflug ARM 4

Abb. 2 Details rotor ARM 4



Abb. 3 Detail einstellbares Rad zur Regulierung der Pflugtiefe

MOD.	 (HP)			
ARM 4	6-13	4	25 cm	47
ARM 8	12-16	8	25 cm	62



Kompatibel für Kreiselgrubber mit Rädern Durchmesser: 48–58 cm und Abstand zwischen den Rädern 36–40 cm.