




TRT MAXI REVERSIBILE

TRINCIATRICI PER TRATTORI
MULCHERS FOR TRACTORS

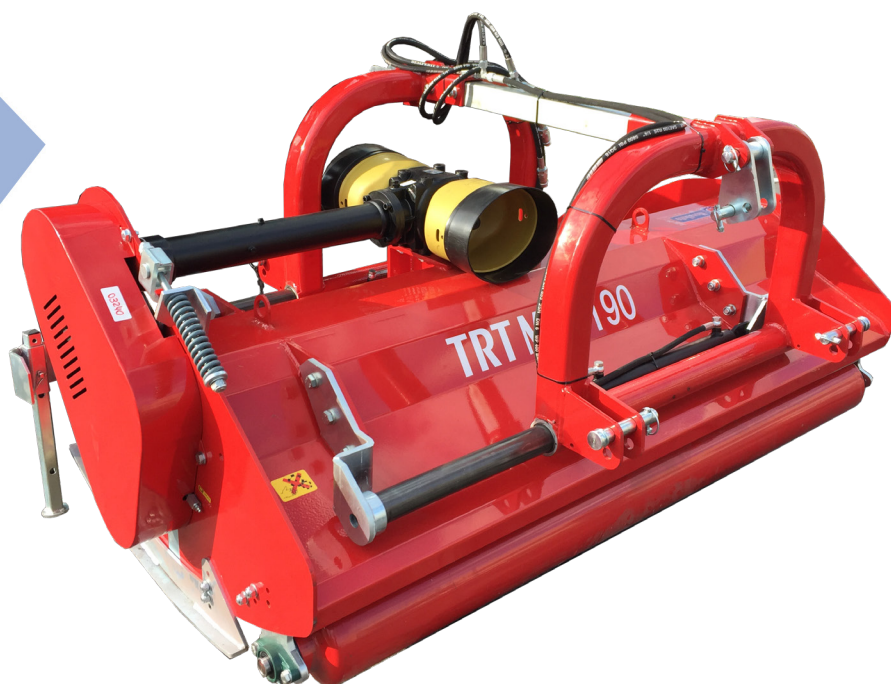

TRINCIATRICI TRT MAXI REVERSIBILE

MULCHERS TRT MAXI REVERSIBILE



Le trinciatrici TRT MAXI REVERSIBILE sono macchine potenti, robuste e professionali, adatte ad impieghi di ogni tipo, in ogni condizione. Questa serie di trinciatrici può essere utilizzata sia in pieno campo su mais e paglia che per la trinciatura di ramaglia (fino a 4/5 cm di diametro), di residui di potatura o di coltivazioni a erba. Si usa anche per la manutenzione di parchi e giardini come macchine tosaprato. A differenza della serie TRT MAXI, la REVERSIBILE può essere impiegata sia posteriormente che anteriormente (a spinta).

- Applicabile anteriormente e posteriormente a qualsiasi tipo di trattore (potenza da 60 a 100 HP)
- Telaio robusto in lamiera di spessore
- Sicura grazie alla dotazione di adeguate protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

Mulchers TRT MAXI REVERSIBILE are powerful, sturdy and professional machines, suitable for any kind of job, in any condition. This series of mulchers can be utilized both in open corn/ hay fields and weeds cultivations, brunches grinding (max. 4/5 cm in diameter). It is efficient also for parks and gardens maintenance as a mower. Differently from the TRT MAXI series, the REVERSIBILE can be applied at the front (push mode) or rear of the tractor.

- Can be coupled frontally or behind any tractor (power required 60-100 HP)
- Sturdy steel sheet frame of adequate thickness
- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty



Fig. 1 Trinciatrice TRT MAXI REVERSIBILE
Mulcher TRT MAXI REVERSIBILE

Fig. 2 Dettaglio trasmissione
con tenditore automatico a molla
Transmission with automatic spring
tightener detail



Fig. 3 Dettaglio rotore con mazze
per TRT MAXI REV. (peso mazza Kg. 1,40)
Hammers rotor detail for TRT MAXI REV. (Hammer weight 1,40 Kg)



DI SERIE:

Attacco fisso a tre punti cat. I-II (2 posizioni)
Rotore con mazze o coltelli a Y
Ruota libera su scatola ad ingranaggi a bagno d'olio
Velocità PTO 540 giri/min.
Slitte e rullo livellatore auto-pulente registrabile in altezza
Trasmissione con quattro cinghie sez. B
Tenditore automatico a molla
Spinotti per attacco 3 punti
Ingrassaggio dei cuscinetti del rotore senza rimozione del carter cinghie

STANDARD EQUIPMENT:

Universal 3 points hitch cat. I-II (2 positions)
Rotor with hammers or Y blades
Free-wheel inserted in the oil-bath gearbox
PTO speed 540 rpm
Skids and auto-cleaning levelling roller adjustable in height
4 sect. B belts transmission
Automatic spring tensioner
Pins for 3 points hitch
Rotor bearings greasing without removing the belts case

MOD.	↔ (CM)	⚡ (HP)	🔧 / 🛠️	KG	PTO (GIRI/MIN.) (RPM)
TRT MAXI 150 REV.	152	60-100	28-14	562	2.500
TRT MAXI 170 REV.	167	60-100	36-18	605	2.500
TRT MAXI 190 REV.	187	70-100	40-20	650	2.500
TRT MAXI 210 REV.	207	80-100	44-22	695	2.500
TRT MAXI 230 REV.	227	90-100	48-24	740	2.500

OPTIONAL: Spostamento idraulico laterale (doppio cilindro) Hydraulic side movement (double cylinder)
Doppia cassa Double iron-sheet frame

Catene al posto delle bandelle Chains (on rear version)
Protezioni laterali (entrambi lati) Side protections (both sides)
Albero cardanico T6 Cardanic shaft T6