



meccanica
Morellato



**SCHLEGELMÄHER
FÜR TRAKTOREN**



TRT MIDI




MADE IN ITALY

SCHLEGELMÄHER TRT MIDI

www.meccanicamorellato.it
 info@meccanicamorellato.it
 049 595 7274



Die **Schlegelmäher TRT MIDI** sind **kompakte und zuverlässige** Schlegelmäher, die zum Häckseln von Gras, Weinreben sowie Schnitt- und Ernterückständen eignen. Sie werden in der Standardausführung mit robusten 1,1 Kg schweren Schlegeln aus geschmiedetem Stahl geliefert, die Äste mit einem Durchmesser von bis zu 3-4 cm zerkleinern können.

- Sie können an jeden Traktortyp mit 3-Punkt-Anschluss der Kat. I- II vorne und hinten angebaut werden
- Stabile Struktur aus Stahlblech mit geeigneter Dicke
- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

SERIENMÄSSIG:

Rotor mit Schlegel oder dreifach Y-Messer
 Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II (2 Positionen)
 Aufklappbare Klappe für die Wartung
 Antrieb mit 2 und 3 Riemen mit Spezialspanner

Freilauf am Getriebe in Ölbad
 Stecker für 3-Punkt-Anschluss
 Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses
 Schlitten und selbstreinigende Nivellierwalze mit einstellbarer Höhe

Abb.1 TRT MIDI mit **hydraulischer Verschiebung**



Abb. 2 Detail **Stützrolle** an TRT MIDI

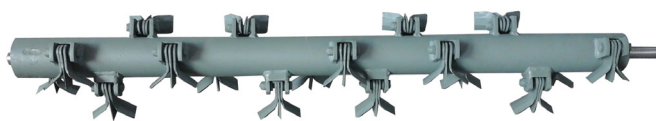








Abb. 3 Detail **Rotor mit dreifach Y-Messern**

MOD.	 (CM)	 (HP)		 KG		 (U/MIN.)
TRT MIDI 140	137	30-50	28-14	270	2 Abschn. B	2.500
TRT MIDI 160	157	35-50	32-16	300	2 Abschn. B	2.500
TRT MIDI 180	172	40-60	36-18	330	3 Abschn. B	2.500

Standardausführung: Zapfwelle bei 50 cm
 Abgesenkte Ausführung: Zapfwelle bei 40 cm

EXTRA:

Komplettsatz für standardmäßige hydraulische Seitenverschiebung (40 cm)
 Doppeltes Gehäuse
 Ketten (an Ausführung mit Front- oder Heckanbau)

Ausführung Zapfwelle links (REFORM)
 Kardanwelle T4
 Kardanwelle T5